



# Pas Reform Система автоматической перекладки яйца

Для одновременной перекладки яйца из  
инкубационного лотка в выводную корзину



Pas Reform  
Hatchery Technologies



# Система автоматической перекладки яйца

## Преимущества

Бережно перекладывает яйцо из инкубационного лотка в выводную корзину. Все яйца могут быть перемещены в выводную корзину в одно движение для максимальной вместимости, что снижает риск трещин. Транспортировка инкубационных лотков и выводных корзин автоматизирована и аккуратно осуществляется для бесперебойного функционирования, с возможностью соединения с дополнительными системами, например, машина миражирования, приборы стеллажирования и дестеллажирования и линии мойки. Имеет прочную конструкцию из нержавеющей стали, для легкой очистки и максимальной гигиены.


## Принцип работы

- Яйцо в инкубационных лотках автоматически транспортируется с помощью конвейера к месту перекладки
- Пустая выводная корзина подается в положение для загрузки справа от инкубационного лотка
- Вакуумные присоски автоматически поднимают яйцо из инкубационного лотка, аккуратно поднимают его и перекладывают в выводную корзину
- Пустой инкубационный лоток и выводная корзина с яйцом передаются для дальнейшей транспортировки и обработки, в то время как на систему перекладки подаются новые лоток и выводная корзина для повторения действия.

Автоматическая перекладка яйца из инкубационного лотка в выводную корзину

## Связанные продукты

- Разгрузчик инкубационных тележек
- Машина для миражирования и перекладки
- Система распознавания яйца с удалением инкубационного лотка
- Укладчик полных выводных корзин в тележку
- Раскладчик пустых выводных корзин
- Укладчик пустых инкубационных лотков
- Моечная машина инкубационных лотков
- Машина для нарезки и укладки бумаги

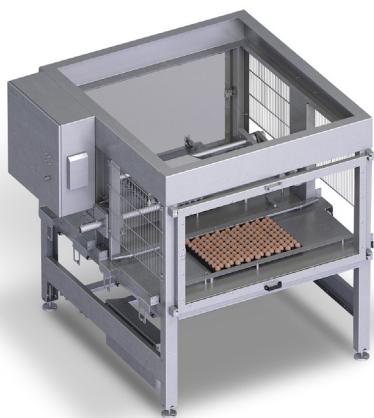

## Технические спецификации

Мощность	> 600 лотков/час (90000 яиц в час)
Установленная мощность	> 12 кВт
Потребление воздуха	> 26.7 л/мин при 6 Бар
Материал	Нержавеющая сталь AISI304 (где возможно)
Размеры (ДxШxВ)	> 4300 x 2000 x 2100 мм
Вес	> 1000 кг
IP маркировка	> Двигатели IP55 > Датчики IP68 / IP69K > Панель управления IP66

В результате исследований по улучшению качества товара, мы оставляем за собой право изменять спецификацию наших продуктов без предварительного уведомления, версия 2017\_01



**Pas Reform  
Hatchery Technologies**

**Pas Reform Russia**  
308036, Белгород  
ул. Есенина 20В

Phone +7 4722 40 26 01  
[info@pasreform.ru](mailto:info@pasreform.ru)  
[www.pasreform.ru](http://www.pasreform.ru)